

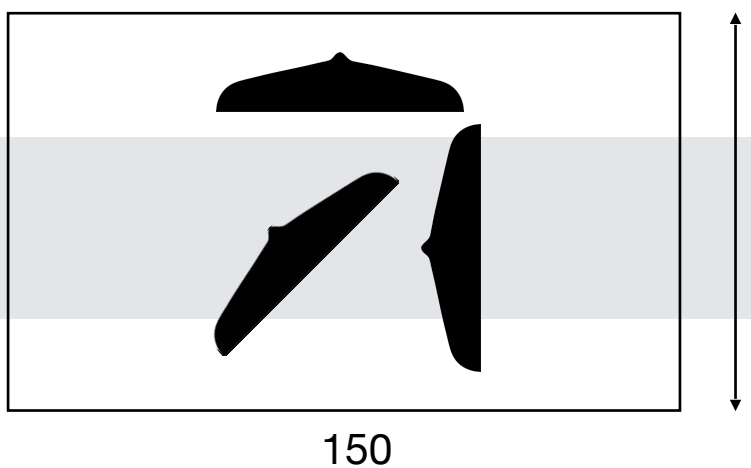
TADAS

CONTRAFFORTE
Semi Rigido

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TADAS è una famiglia di contrafforti smerigliati studiata per l'utilizzo "a vista" che sostituisce i contrafforti in camoscina. Tadas è disponibile in spessori diversi ed in una vasta gamma di colori. I prodotti sono finiti con la spalmatura da un lato di adesivo tradizionale a base EVA.

DATI TECNICI

TADAS	Spessore* (mm)	Direzione di taglio
TADAS 556	1,05 - 1,15	
TADAS 558	1,35 - 1,45	
TADAS 560	1,45 - 1,55	

* I valori di spessore hanno una tolleranza di $\pm 0,05\text{mm}$

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

RIGIDITA'



MANTENIMENTO
FORMA



LAVORABILITA'



RESILIENZA



INSTRUCTIONS OF USE

Il contrafforte viene formato mediante apposita macchina "garbasperoni".

Consigliamo le seguenti condizioni standard di lavoro:

- Temperatura della forma: da 130°C a 150°C in funzione della natura della fodera e della tomaia utilizzate (naturali o sintetiche).

- Tempo di contatto: dai 10 ai 15 secondi (temperature di esercizio alte permettono ridotti tempi di contatto e viceversa).

- Temperatura minima di interfaccia: 100°C

Consigliamo di effettuare una prova preliminare di incollaggio in quanto le condizioni di applicazione possono variare a seconda delle caratteristiche della tomaia.

La successiva stabilizzazione a freddo (realizzabile nelle garbasperoni a 2 posizioni) permette di ottenere un contrafforte perfettamente modellato.

I suddetti materiali possono essere premodellati con apposita macchina manuale od automatica prima dell'inserimento tra fodera e tomaia.

ATTENZIONE: l'applicazione di colla a solvente può compromettere l'adesivo presente sul materiale, causandone il distacco.

VANTAGGI

 Effetto anti-scivolo

CONSIGLIATO PER

 Sneakers

 Desert shoes

 VEGAN FRIENDLY

 PRODOTTO CON ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE.

EM 01 11/11/2020

 MADE IN ITALY

Queste dichiarazioni sono state rilasciate su richiesta, sulle basi attuali delle nostre migliori conoscenze.