

# TALYN



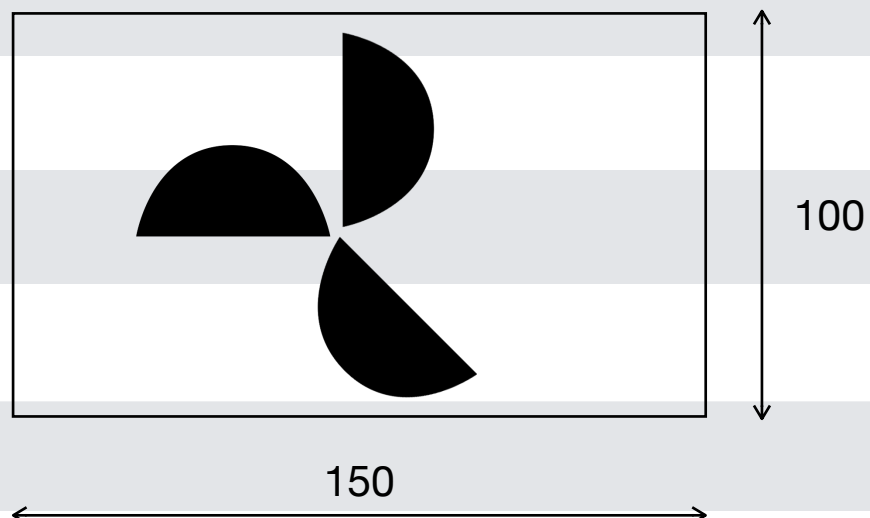
Serie 46-49 - PU FAMILY

PUNTALE RIGIDO  
CON ADESIVO POLIURETANICO

## DESCRIZIONE

TALYN è un materiale estruso per puntali ed effetto "PING PONG" laminato con TNT da uno o da entrambi i lati. La linea di prodotti TALYN serie 46 -49 è disponibile in versione rigida con adesivo poliuretano.

## DATI TECNICI

Talyn	Spessore* (mm)	Direzione di taglio
463 - APP1	0,50 - 0,60	
465 - APP1	0,65 - 0,75	
467 - APP1	0,80 - 0,90	
469 - APP1	0,95 - 1,05	
491 - APP1	1,15 - 1,25	
493 - APP1	1,30 - 1,40	
495 - APP1	1,40 - 1,50	
463 - APP2	0,55 - 0,65	
465 - APP2	0,70 - 0,80	
467 - APP2	0,85 - 0,95	
469 - APP2	1,00 - 1,10	
491 - APP2	1,20 - 1,30	

\* Tutti gli spessori hanno una variazione naturale del  $\pm 0,05\text{mm}$

## MODALITA' DI IMPIEGO

Il puntale viene applicato con apposita macchina pressatrice a funzionamento pneumatico, dotata di piastra riscaldata, temporizzatore e termostato.

Quali condizioni standard di lavoro consigliamo:

- Temperatura: da 130°C a 150°C circa.
- Tempo di contatto: dai 6 ai 12 secondi in funzione dello spessore del prodotto.

Consigliamo di effettuare una prova preliminare di incollaggio in quanto le condizioni di applicazione possono variare a seconda delle caratteristiche della tomaia.

Non esistono vincoli di tempo per la fase di montaggio.

E' indispensabile la riattivazione a caldo del puntale e della tomaia prima del montaggio.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



## VANTAGGI

- ✓ Eccellente adattabilità
- ✓ Effetto Ping-pong
- ✓ Facilmente modellabile
- ✓ Riciclabile
- ✓ Easy fit

## CONSIGLIATO PER

- ✓ Sneakers
- ✓ Scarpe a punta
- ✓ Calzature morbide

**MADE IN ITALY**

Queste dichiarazioni sono state rilasciate su richiesta, sulle basi attuali delle nostre migliori conoscenze.

 VEGAN FRIENDLY

 PRODOTTO CON ENERGIA RINNOVABILE.

 RICICLABILE. SFRIDI RIUTILIZZATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO.

EM 01 11/11/2020